



nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 01 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Oprávněná úřední osoba: Vídeňská Adéla
Telefon: +420 465 385 202
E-mail: adela.videnska@lanskroun.eu
Čj.: MULA 16807/2020
Vaše značka:
Počet listů dokumentu: 3
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 1
Spisový znak: 280.4
Spisová značka: DOP/16700/2020/AVi
Skartační lhůta: S5

V Lanškrouně 12. června 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v zastoupení na základě plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ze dne 12. 6. 2020,

v souladu s ustanovením § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po předchozím stanovisku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, ze dne 9. 6. 2020 pod čj. KRPE-40366-2/ČJ-2020-171106,



stanoví dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

na silnici II/315 u domu čp. 111 v obci Lubník v rámci realizace akce: „Lubník 111, par. č. 754, kNN, dle přiloženého situačního snímku odsouhlaseného Policií ČR, který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Za těchto podmínek:

- 1) Instalace dopravního značení bude provedena po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy (nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení). **Přechodné dopravní značení bude instalováno dne 17. 6. 2020 a odstraněno ihned po skončení stavebních prací.**
- 2) Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo na konstrukcích bíle natřených, případně na sloupech veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Značky se umístí v obci min. 2 m a mimo obec 1,2 m vysoko nad úroveň terénu (nezpevněné krajnice, chodníku apod.) v místě osazení a musí být v reflexním provedení. Vnitřní okraj značek bude 0,5 až 2,0 m od kraje vozovky nebo vnitřní hrany chodníku. Bočné a výškové umístění se řídí dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201.
- 3) Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1. Jako závaznou lze užít publikaci TP 65: „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, technické podmínky, II. vydání“, které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů.
- 4) Viditelnost dopravního značení musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 5) Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě. Instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 6) Společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, zajistí a provede instalaci dopravního značení. Odpovědná osoba za instalaci dopravního značení je Vladimír Špaňhel, tel.: 734 578 759.
- 7) Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací.

Odůvodnění

Navrhovatel, společnost Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, podal dne 12. 6. 2020 návrh na Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích spočívající v umístění dopravního značení dle přílohy na silnici II/315 u domu čp. 111 v obci Lubník v rámci realizace akce: „Lubník 111, par. č. 754, kNN“. Správní orgán v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednal možné dopravní řešení s Dopravním inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí.

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, vydalo k předmětnému návrhu souhlasné stanovisko dne 9. 6. 2020 pod čj. KRPE-40366-2/ČJ-2020-171106.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, správní orgán nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.



Poučení

Na základě ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Lanškroun, Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Obdrží

Energomontáže Votroubek s.r.o., IČ 28791274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IDDS:

IDDS: k9spr3m

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí, IDDS: ndihp32

Obec Lubník, Lubník 94, 563 01 Lubník, IDDS: w9da4zb (se žádostí o vyvěšení)

Ostatním účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou.

Adéla Vídeňská, DiS. v. r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství

Opatření obecné povahy bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Lanškroun a Obecního úřadu Lubník.

Zároveň žádáme o vrácení tohoto dokumentu s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu. Současně úřad uvedené obce příslušné k vyvěšení tohoto dokumentu potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

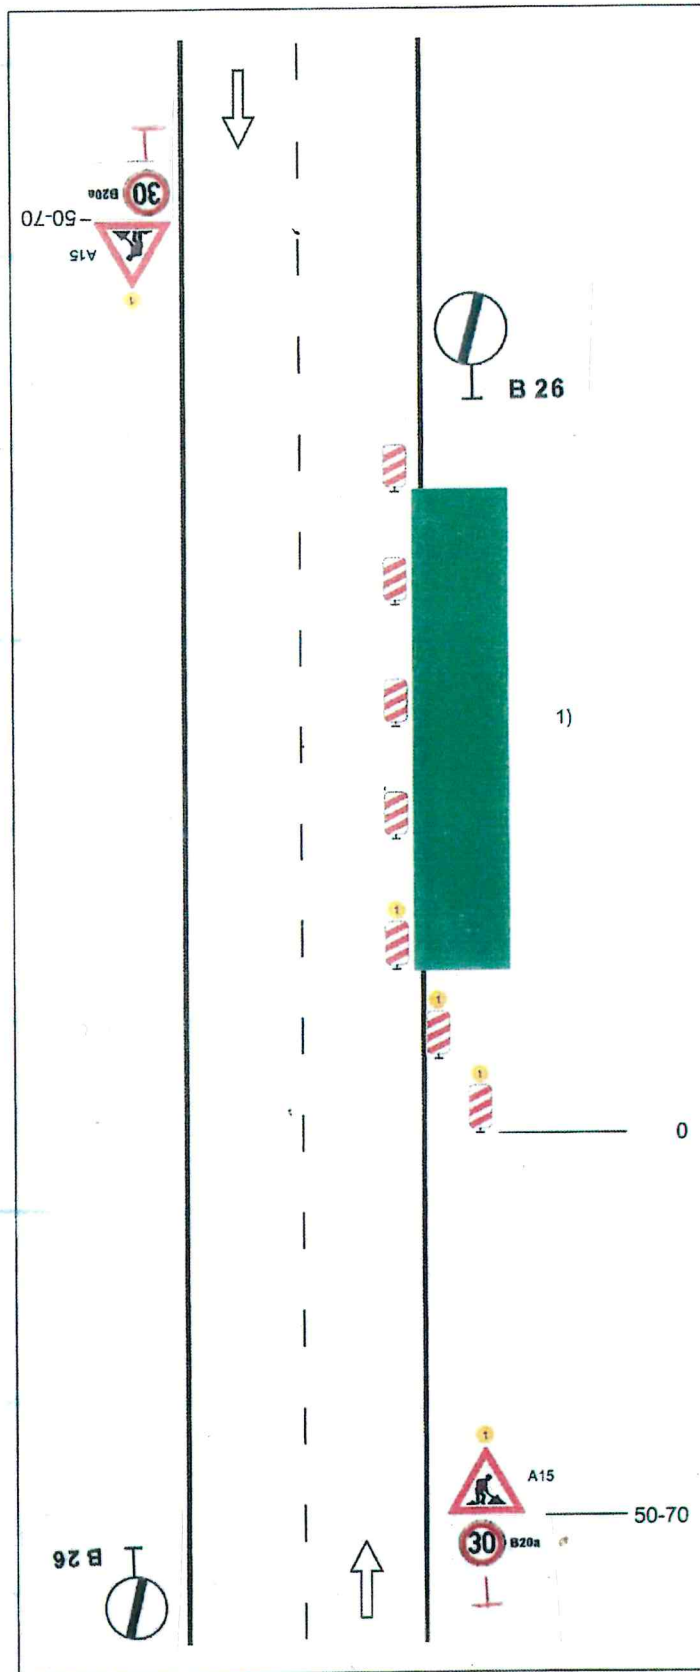


Schéma B/3

Standardní pracovní místo. Zúžení
ho pruhu.

podélná uzavěra oboustrannými smě-
deskami
odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými smě-
deskami
odstup podélně 1-2 m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na každé sm-
desce

1) užití dopravních značek a dopravní-
ní v případě souběžných parkovacích
chodníků nebo stezek pro cyklisty
schémat B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném podkladu
směru shodně

vzdálenosti v metrech